


MS-Multisize, Ευρείας Διαμέτρου. Πίεση διόγκ. 2,5 bar

PLUGY, PLUGSY - Multisize

Κάθε μοντέλο καλύπτει μεγάλο εύρος διαμέτρων. Πίεση διόγκωσης 1-2.5 bars. Εύκαμπτα, επιτρέπουν εισαγωγή στον αγωγό υπο γωνία. Ενίσχυση από ύφασμα Rayon και Κενίτ για μηχανική αντοχή και εκτατότητα. Πλήρως αντιδιαβρωτική κατασκευή, ελαφρά, και απόλυτα ασφαλής. Ταχυσύνδεσμοι διόγκωσης, πιάστρα καταβίβασης standard.

Plugy Μοντέλα C

Για Αέριο, Πετρελαιοειδή & παράγωγα, από Nitrile Rubber

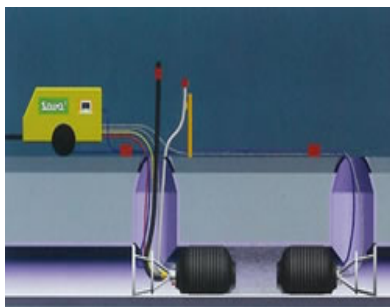

PLUGY : Χωρίς by-pass

ΚΩΔ.	D min	D max	D,mm	Bars	M*	R**	L,mm	Kg	€	ΚΩΔ.	€
519423	40	70	35	2,5	6	R 1/4"	195	0,3	130		163
519424	70	150	68	2,5	6	R 1/4"	335	0,6	182		228
60417	100	200	92	2,5	6	R 1/4"	535	1,1	224	60506	301
60418	150	300	142	2,5	8	R 1/4"	575	1,9	348	60507	493
60419	200	400	192	2,5	8	R 1/4"	635	3,0	381	60510	508
60599	300	525	272	2,5	8	R 1/4"	675	6,0	577		651
60422	350	600	322	2,5	10	R 1/4"	865	8,4	584	60511	759
60606	375	750	342	2,5	10	R 1/4"	1085	10,9	938		1103
60453	500	800	472	2,5	10	R 1/4"	1185	17,3	1259		1645
60425	500	1000	472	1,5	10	R 1/4"	1185	17,3	1285	510070	1670
523941	600	1200	560	1	10	2xR 1/4"	1800	55,0	2056		2467
511288	750	1500	600	1	10	2xR 1/4"	2300	67,0	3726		

PLUGSY : Με by-pass

ΚΩΔ.	D min	D max	D,mm	Bars	M*	R**	L,mm	Kg	B/p***	€
60429	100	200	92	2,5	6	R 1/4"	550	2,6	1"	529
60432	150	300	142	2,5	8	R 1/4"	590	4,4	1"	662
60434	200	400	192	2,5	8	R 1/4"	635	6,3	2"	747
60630	300	525	272	2,5	8	R 1/4"	675	11,9	2"	983
60440	350	600	322	2,5	10	R 1/4"	865	16,6	2"	1296
60632	375	750	342	2,5	10	R 1/4"	1085	19,7	2"	1822
60454	500	800	472	2,5	10	R 1/4"	1185	31,3	2"	2139
60442	500	1000	472	1,5	10	R 1/4"	1185	31,3	2"	2249
511289	600	1200	560	1	10	2xR 1/4"	1800	60,0	4"	3174
511290	750	1500	600	1	10	2xR 1/4"	2300	75,0	4"	4968

PLUGY, PLUGSY - Multisize Ελλειπτικά

Νέα γενιά εύχρηστων μπαλονιών για εισόδους περιορισμένου μεγέθους. Μεταλλικά μέρη από ανοξείδωτο χάλυβα, αντεκρηκτικά. Καινοτόμος σχεδιασμός, υψηλή αντοχή, μεγάλη διάρκεια ζωής.

Τύπος G (Plugy) και τύπος GM (Plugsy) για μέτρηση (έλεγχος στεγανότητας EN 1610)



Όνομ.	Από-έως	Διόγκ./bpr	G	GM	άνοιγμ	G/GM	Βαλβ	GM	Τιμές, €			
d,mm	d,mm	bars	,mm-μη διογκ		mm	kgs	Διόγκ	byp.mm	G		GM	
50-80	45-80	3,0/1,0	45/280	45/490	35	0,29/0,71	R 1/4"	5	511807	184,9	511812	227,7
80-130	75-130	2,5/1,0	76/360	76/570	40	0,37/0,79	R 1/4"	5	511808	190,4	511813	230,5
100-160	100-160	2,0/1,0	98/420	98/645	45	0,56/1,01	R 3/8"	7	511809	196,0	511814	237,4
150-210	145-210	2,0/1,0	140/510	140/760	50	0,78/1,22	R 3/8"	7	511810	209,8	511815	251,2
200-315	200-315	2,0/1,0	200/730	200/1060	70	1,25/1,72	R 3/8"	7	511811	278,8	511816	324,3
315-500	315-500	1,5/0,8	315/950	315/1280	90	1,45/1,90	R 3/8"	20	519420	513,4	519421	576,8

ΚΩΔ.	ΕΙΔΟΣ	Kg	€
------	-------	----	---



Βλέπε και πλήρη Κατάλογο Παρελκομένων

	<u>Για Μπαλόνια Δημοσίων εφαρμογών (Plugsy S, MS, κτλ)</u>		
72129	Κύλινδρος 6lit συμπιεσμένου αέρα, 300bar		499,1
72128	Ρυθμιστής Πίεσης 200/300 Bar		182,5
	<u>Απλή μονάδα ελέγχου με μανόμετρο, βάνα μπίλιας και βαλβίδα ασφαλείας</u>		
60310	2.5 bar	0,9	122,6
74609	1.5 bar	0,9	122,6
74653	1.0 bar	0,9	122,6
519442	Deadman Μονός Contoller 2.5 Bar, επιπαλάμιος		433,5
	<u>Σωλήνας Διόγκωσης 8mm με αντάπτορα και υποδοχή</u>		
74268	10m κόκκινου/κυανού χρώματος	1,2	55,6
71248	10m κυανού χρώματος	1,2	55,6
76686	10m κίτρινου χρώματος	1,2	55,6
60957	Polly Lift σωλήνας διόγκωσης Ενισχυμένος, ανύψωσης, 5 μέτρων	1,15	111,2
60958	Polly Lift σωλήνας διόγκωσης, Ενισχυμένος, ανύψωσης, 10 μέτρων	1,85	171,1
501970	Βάση απομεμακρ. Στήριξης Plugy 100-1200		97,0
503404	Βάση απομεμακρ. Στήριξης Plugy 150-300,200-400,300-525		111,2
503407	Βάση απομεμακρ. Στήριξης Plugy 350-600		139,7

Plugy	Μέγιστη Επιτρεπτή Οπισθοπίεση (Bar-Backpressure) σε στεγνό χαλύβδινο αγωγό															
	Διάμετρος Αγωγού															
	40	70	100	150	200	250	300	350	400	500	600	800	1000	1200	1300	1400
40-70	2	1.2														
70-150		2.2	1.7	1.3												
100-200			2.2	1.7	1.3											
150-300				2.2	2.0	1.4	1.2									
200-400					2.2	2.0	1.7	1.5	1.2							
300-525						2.0	1.7	1.5	1.2							
350-600							2.1	1.9	1.6	1.3						
375-750								2.0	1.7	1.4						
500-800									1.8	1.4	1.1					
500-1000										1.0	0.8	0.6	0.5			
600-1200											1.0	0.7	0.6	0.5		
750-1500												1.0	0.9	0.7	0.6	0.5



ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ EN 1610

Τυπικά απαιτούμενος Εξοπλισμός: Για διαμέτρους από 100 mm μέχρι 1500mm. Το σύνολο του απαιτούμενου εξοπλισμού ζυγίζει περίπου 1000kgs. *Φόρτωση* σε 2-τροχο trailer, διαστ. L 3380 x W 1 760 x H 2100 mm . *Αντλία* 230V/ 50Hz,60m³/h, μανομετρικό ± 600 mbar .*Γεννήτρια* 230V/ 50Hz/ 3 kVA, 88 dBA .*Φορητός Συμπιεστής* Πετρελαίου με εκκινητή αντιστροφής. PC, 17" monitor, Πληκτρολόγιο, Ποντίκι . *Λογισμικό* κτήσης και τεκμηρίωσης των αποτελεσμάτων. Windows XP . Αποθήκευση αποτελεσμάτων σε *Βάση Δεδομένων*. *Μονάδα Ελέγχου Πεπιεσμένου αέρα*. **Εξοπλισμός Sava (μπαλόνια, ταχυσύνδεσμοι κτλ) όπως εμφανίζεται κατωτέρω**



Χ. ΓΚΕΡΠΙΝΗΣ ΑΒΕΕ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΤΑΠΕΣ ΦΡΑΓΗΣ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2006a
 Δεληγιάννη 2 , Άλιμος 174 56 Τηλ.: 210-9918060,FX 210-9945011 info@gerpinis.gr www.gerpinis.gr

ΣΕΙΡΑ MS (Plugy+Plugsy) ΠΛΗΡΗΣ "ΚΙΤ" ΓΙΑ ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΕΡΑ EN 1610

		100-200	150-300	200-400	300-525	350-600	375-750	500-800	500-1000	600-1200	750-1500
60417	MS Plugy	231									
60429	MS Plugsy	546									
60418	MS Plugy		359								
60432	MS Plugsy		684								
60419	MS Plugy			394							
60434	MS Plugsy			771							
60599	MS Plugy				596						
60630	MS Plugsy				1015						
60422	MS Plugy					603					
60440	MS Plugsy					1339					
60606	MS Plugy						970				
60632	MS Plugsy						1882				
60453	MS Plugy							1301			
60454	MS Plugsy							2210			
60425	MS Plugy								1328		
60442	MS Plugsy								2324		
523941	MS Plugy 600-1200									2125	
511289	MS Plugsy 600-1200									3280	
511589	MS Plugy 750-1500										3850
511290	MS Plugsy										5134
60449	Ταχυσύνδεσμος R1", 2 τεμ	160	160								
60450	Ταχυσύνδεσμος R2", με αρπάγη			240	240	240	240	240	240		
60443	Ταχυσύνδεσμος R4", με αρπάγη									254	254
76684	Σωλ.διόγκ. 5m,8mm I.D, ταχυσ/σμος	41	41								
60452	Σωλ.διόγκ. 5m,19mm I.D *			73	73	73	73	73	73	73	73
78070	Σωλ. Μέτρησ. 0-0.6bars,10m**	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135
60310	Controller 2.5 Bars,2 τεμ	268	268	268	268	268	268	268			
74609	Controller 1.5 Bars,2 τεμ								268		
74653	Controller 1.0 Bars,2 τεμ									268	268
76686	Σωλ.διόγκωσης,10m, κίτρινος,2 τεμ	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111
	Σύνολο	1493	1760	1992	2438	2769	3679	4338	4479	6246	9825

** με μαστό-μανόμετρο

ΣΕΙΡΑ MS (Plugsy) ΠΛΗΡΗΣ "ΚΙΤ" ΓΙΑ ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΡΟ EN 1610

		100-200	150-300	200-400	300-525	350-600	375-750	500-800	500-1000	600-1200	750-1500
60429	MS Plugsy, 2 τεμ	1092									
60432	MS Plugsy, 2 τεμ		1369								
60434	MS Plugsy, 2 τεμ			1543							
60630	MS Plugsy, 2 τεμ				2031						
60440	MS Plugsy, 2 τεμ					2678					
60632	MS Plugsy, 2 τεμ						3765				
60454	MS Plugsy, 2 τεμ							4421			
60442	MS Plugsy, 2 τεμ								4649		
511289	MS Plugsy, 2 τεμ									6560	
511290	MS Plugsy, 2 τεμ										10267
60407	Storz D+σωλ.μέτρ. 6m	185	185								
60412	Storz C+σωλ.μέτρ. 6m			289	289	289	289	289	289		
60438	Storz A+σωλ.μέτρ. 6m									309	309
60380	Σύνδεσμος Storz D	21	21								
60388	Σύνδεσμος Storz C			24	24	24	24	24	24		
60428	Σύνδεσμος Storz A									70	70
60446	Επιπλέων Σωλήνας εκροής 1"	34	34								
60448	Επιπλέων Σωλήνας εκροής 2"			48	48	48	48	48	48		
60439	Επιπλέων Σωλήνας εκροής 4"									71	71
60310	Controller 2.5 bars, 2τεμ	268	268	268	268	268	268	268			
74609	Controller 1.5 bars, 2τεμ								268		
74653	Controller 1.0 bars, 2τεμ									268	268
76686	Σωλ.διόγκωσης,10m, κίτρινος,2 τεμ	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111
	Σύνολο	1713	1989	2284	2772	3420	4506	5162	5390	7390	11097